



WL34

Ładowarka kołowa

Idealny model podstawowy

Niski profil, doskonała ekonomiczność i maksymalna wydajność przy załadunku i transporcie – te cechy charakteryzują ładowarkę kołową WL34. Jest to idealny model podstawowy w klasie kompaktowej o pojemności łyżki {0,6 m³} {0,7 yd³}. Łączy on w sobie moc, niezawodną hydraulikę i kompaktowe wymiary z zaawansowaną technologią i przekonującym stosunkiem ceny do wydajności. Solidny pomocnik, który skutecznie poradzi sobie z dużym obciążeniem.

Atrakcje

- Maksymalna trakcja dzięki przegubowemu układowi kierownicznemu
- Wysokiej jakości warstwa proszkowa
- Przelączana 100% blokada mechanizmu różnicowego
- Idealnie dopasowana kinematyka
- Proste wsiadanie i wysiadanie

Dane techniczne

■ Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	210,0 bar
Wydajność pompy	100,0 l/min
Pojemność baku	95,0 ja

■ dane wydajności mechanicznej

Prędkość jazdy	20,0 km/god
Prędkość jazdy etapu 1	0,0 - 7,0 km/god
Prędkość jazdy etapu 2	0,0 - 20,0 km/god
Prędkość jazdy (opcja)	30,0 km/god

■ dane mechaniczne

Ciężar roboczy	4.300,0 kg
----------------	------------

Pojemność łyżki 0,62 m³

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	78,0 dB(A)
-----------------------------------	------------


■ Materiały eksploatacyjne

Ilość oleju	8,500 ja
Czynnik chłodzący ilość	14,0 ja
Olej hydrauliczny ilość	100,0 ja
Pojemność zbiornika AdBlue® / DEF	19,0 ja
Pojemność zbiornika paliwa	105,0 ja

■ Podwozie

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	455,0 bar
---	-----------

Wymiary

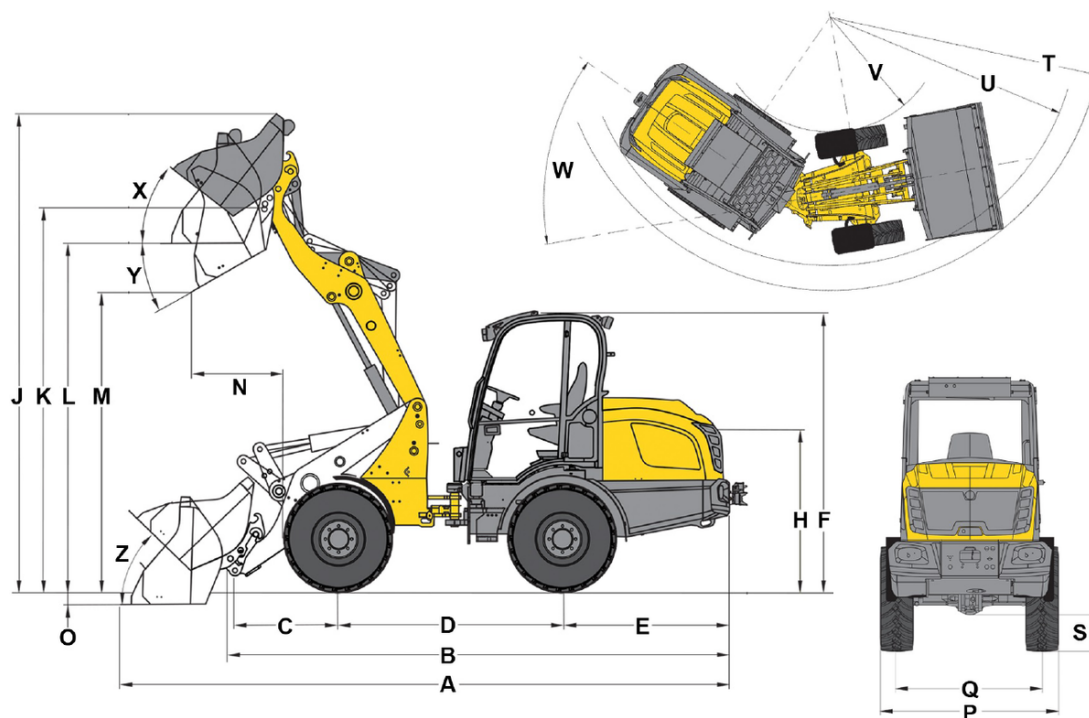

A	Długość całkowita	5.010 mm
B	Długość całkowita bez łyżki	4.260 mm
C	Wysokość sworznia obrotu łyżki (do środka osi)	675 mm
D	Rozstaw osi	2.045 mm
E	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.430 mm
F	Wysokość z niskim bezpiecznym dachem operatora	2.220 mm
	Wysokość z podniesionym bezpiecznym dachem operatora	2.380 mm
	Wysokość z opuszczoną kabiną	2.220 mm
	Wysokość z podniesioną kabiną	2.420 mm
H	Wysokość fotela	1.270 mm
J	Całkowita wysokość robocza	3.930 mm
K	Wysokość sworznia obrotu łyżki (maks. wysokość ładunku)	3.270 mm
L	Wysokość ładunku	2.970 mm
M	Wysokość wysypu	2.460 mm
N	Zasięg (przy M)	142 mm
O	Głębokość kopania	43 mm
P	Szerokość całkowita	1.550 mm
Q	Szerokość gąsienic	1.260 mm
S	Prześwit pojazdu	320 mm
T	Maksymalny promień	3.610 mm
U	Promień na krawędzi zewnętrznej	3.350 mm
V	Promień wewnętrzny	1.680 mm
W	Kąt zgięcia	45 °
X	Kąt odchylenia łyżki w tył przy maks. wysokości ładunku	49 °
Y	Kąt wysypu	43 °
Z	Kąt odchylenia łyżki w tył na podłożu	43 °