

SDMİX HELEZON TEKNİK BİLGİ

TEKNİK PARAMETRELER

HELEZON GİRİŞ ÇAPI (mm)	168°-219°-273°-323°
ORTALAMA TAŞIMA KAPASİTESİ	17-40-80-110t/h - Ortalama kapasite-Helezon kurulum açısına göre farklılık gösterebilir.
UZUNLUK (mm)	5500-14000
ÜRETİM	CNC ve Lazer Kesim Makinaları – Tam ve Yarı Otomatik Kaynak Makinaları
DIŞ TÜP KALINLIK ve ALAŞIM	4.5mm – Dikişsiz KARBON ÇELİK
İÇ TÜP KALINLIK	5mm/6mm – Karbon Çelik – C45 Çelik
YAPRAKLAR KALINLIK ve ALAŞIM	5mm – Dikişsiz MANGANEZ ÇELİK
YAPRAKLARIN HİZMET SÜRESİ	5 YIL
HELEZON OPERASYON AÇISI	35° / -5° ve +5° Ayarlanabilir
KLAPE ÖLÇÜSÜ	Universal Başlıklı 300'lük Klapeye uygun
BAKIM VE TEMİZLEME KAPAKLARI	Giriş ve Askı yatakları altında
BOYA	Elektrostatik Fırın Boya – RAL 1003
GİRİŞ VE ÇIKIŞ	Merkezi – Standart – Birer Adet
UNIVERSAL MAFSAL	VAR – 45° - 55° AÇILARINDA ve 10° AYARLANABİLİR

ORTA ASKI YATAĐI	KOMPAKT YAPIDA DEMİR DÖKÜM / 3 YIL GARANTİ Gres yađı eklenmesi gerektirmeyen sistem
RULMAN	SKF -NSK veya muadil kalitede Çin Menşeli
MOTOR	Çin Menşei – WAM firmasının tedarikçisinden – Giriş Taraftadır – Direkt Akuple tahrik
MOTOR DEVİR (rpm)	1480
REDÜKTÖR DEVİR (rpm)	290
HELEZON GARANTİ	12 Ay


PLATEAU SCREW CONVEYOR

High-efficiency conveying

Simple to use

Safe and reliable

Widely used

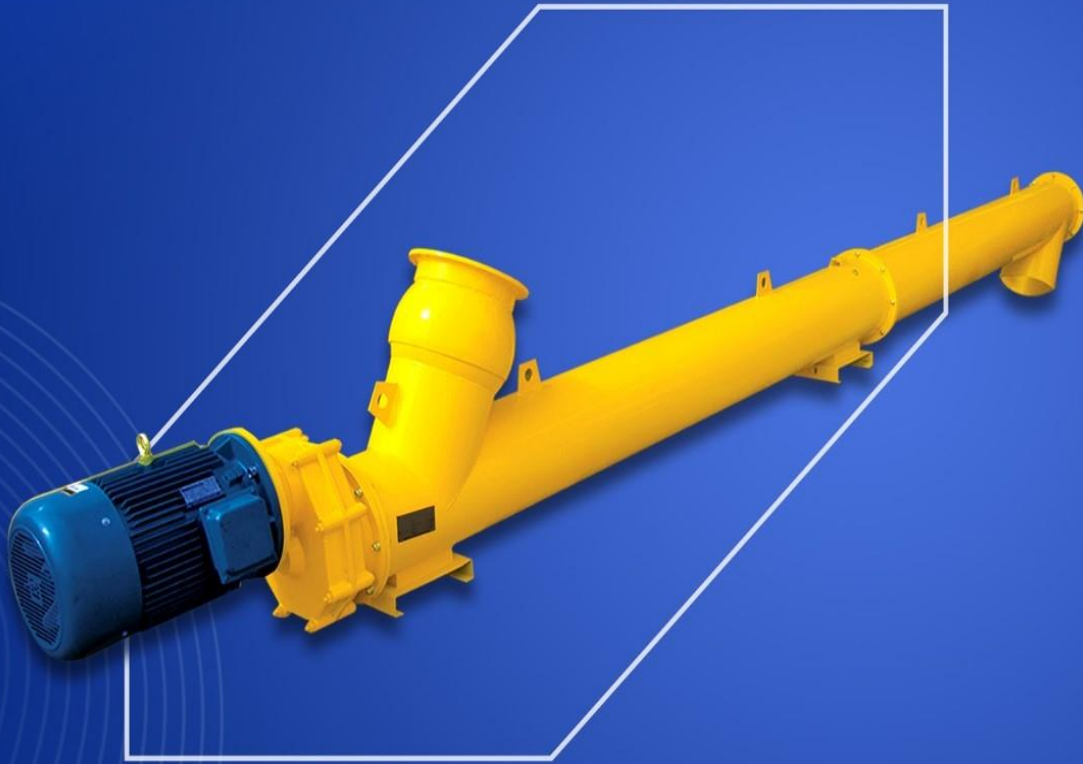

SDMIX screw conveyor series is suitable for conveying loose powder or small particle materials in concrete mixing plants in construction machinery industry and industries such as electric power, metallurgy, chemical industry, machinery, light industry, building materials, food, feed, coal and grain storage. Such as: cement, lime, fly ash, glass, chemical fertilizer, ash, sand, coke, soda ash, pulverized coal, sinter powder, urea, compound fertilizer, dry sand, flour, grain, calcium carbonate and small coal.



