

推土机

D170-LGP



推土机

D170-LGP


产品亮点介绍

- 配置大功率电控发动机,满足国家非道路机械国四排放要求
- 多功率控制,整机施工效率大大提高
- 徐工专用电控换挡箱,实现拇指换挡
- 电控系统集成控制,触控式液晶显示器人机交互便捷,可实现故障诊断
- 双手柄操作,一键启停,减少疲劳,提高操控舒适度
- 倾斜座椅角度视野开阔,操作更舒适
- 多路阀、过滤器外置,机罩侧门大开度打开,检修便捷
- 标配防翻滚驾驶室安全性高,行走、工作闭锁,操作安全性高

技术参数D170-LGP

整机性能	
工作装置后重量	19400Kg
最小转弯半径	4600mm
接地比压	28.4/25.2Kpa
整机外形尺寸	5660 × 4150 × 3200mm
发动机	
型号	WP9H
额定功率/额定转速	140/1900kW/rpm
行驶性能	
前进1档	3.6km/h
前进2档	6.3km/h
前进3档	10.2km/h
后退1档	4.7km/h
后退2档	8.2km/h
后退3档	13.0km/h
离地间隙	400mm
底盘系统	
履带中心距	2300mm
履带宽度	950/1100mm
履带接地长度	2935mm
履带板数量	42mm
链轨节距	203.2mm
单侧拖轮数（单侧）	2个
支重轮数量（单侧）	7个
油箱容积	
燃油箱	350L
液压油箱	110L
工作装置	
铲刀形式	直倾铲
铲刀宽度	4150mm
铲刀高度	960mm
推土铲容量	3.8m³
铲刀提升高度	1010mm
铲土深度	485mm
松土器形式	—
松土深度	—
松土器提升高度	—

外形尺寸

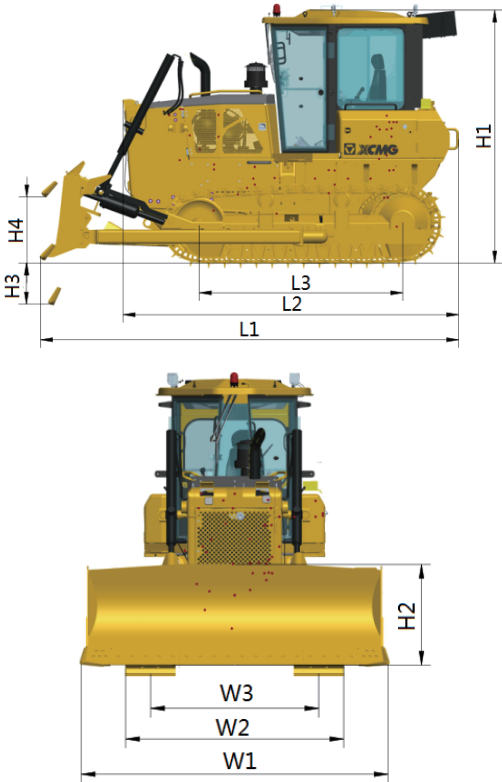

D170-LGP主要尺寸				单位：mm
L1	L2	L3	H1	H2
5660	4360	2935	3200	960
H3	H4	W1	W2	W3
485	1005	4150	3250/3400	2300

地址: 江苏省徐州经济技术开发区桃山路1号
邮编: 221004
电子邮件: sales@xcmg.com
网址: www.xcmg.com

