



GODET CONCASSEUR BF80.3 S4



A

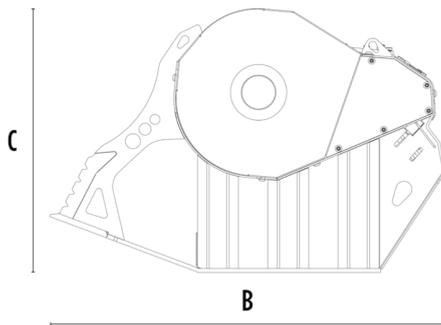

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	18,5 - 29
Poids	tonne	3
Capacité de charge	m ³	0.7
Pression	bar	220 - 280
Contre-pression	bar	< 10
Débit d'huile*	l/min	150 - 220
Largeur de la bouche	mm	880
Hauteur de la bouche	mm	510
Dimension A	mm	1330
Dimension B	mm	1970
Dimension C	mm	1325

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandé.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Électro aimant 24 V	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des zones forestières

